

Softone





Sobria eleganza con effetto intonaco liscio

Porta un tocco di modernità alle tue pareti con questa finitura decorativa lavabile, che unisce praticità ed estetica in un prodotto di alta qualità. L'effetto intonaco liscio crea superfici uniformi e raffinate, perfette per ambienti contemporanei. Con questa soluzione, il design incontra la funzionalità, regalando alle tue pareti un aspetto impeccabile e senza tempo.

Subtle elegance with a smooth plaster effect


Bring a touch of modernity to your walls with this washable decorative finish, combining practicality and aesthetics in a high-quality product. The smooth plaster effect creates uniform and refined surfaces, perfect for contemporary spaces. With this solution, design meets functionality, giving your walls a flawless and timeless appearance.

Élégance sobre avec effet plâtre lisse


Apportez une touche de modernité à vos murs avec cette finition décorative lavable, qui combine praticité et esthétique dans un produit de haute qualité. L'effet plâtre lisse crée des surfaces uniformes et raffinées, parfaites pour des espaces contemporains. Avec cette solution, le design rencontre la fonctionnalité, offrant à vos murs un aspect impeccable et intemporel.



ST01 BASE

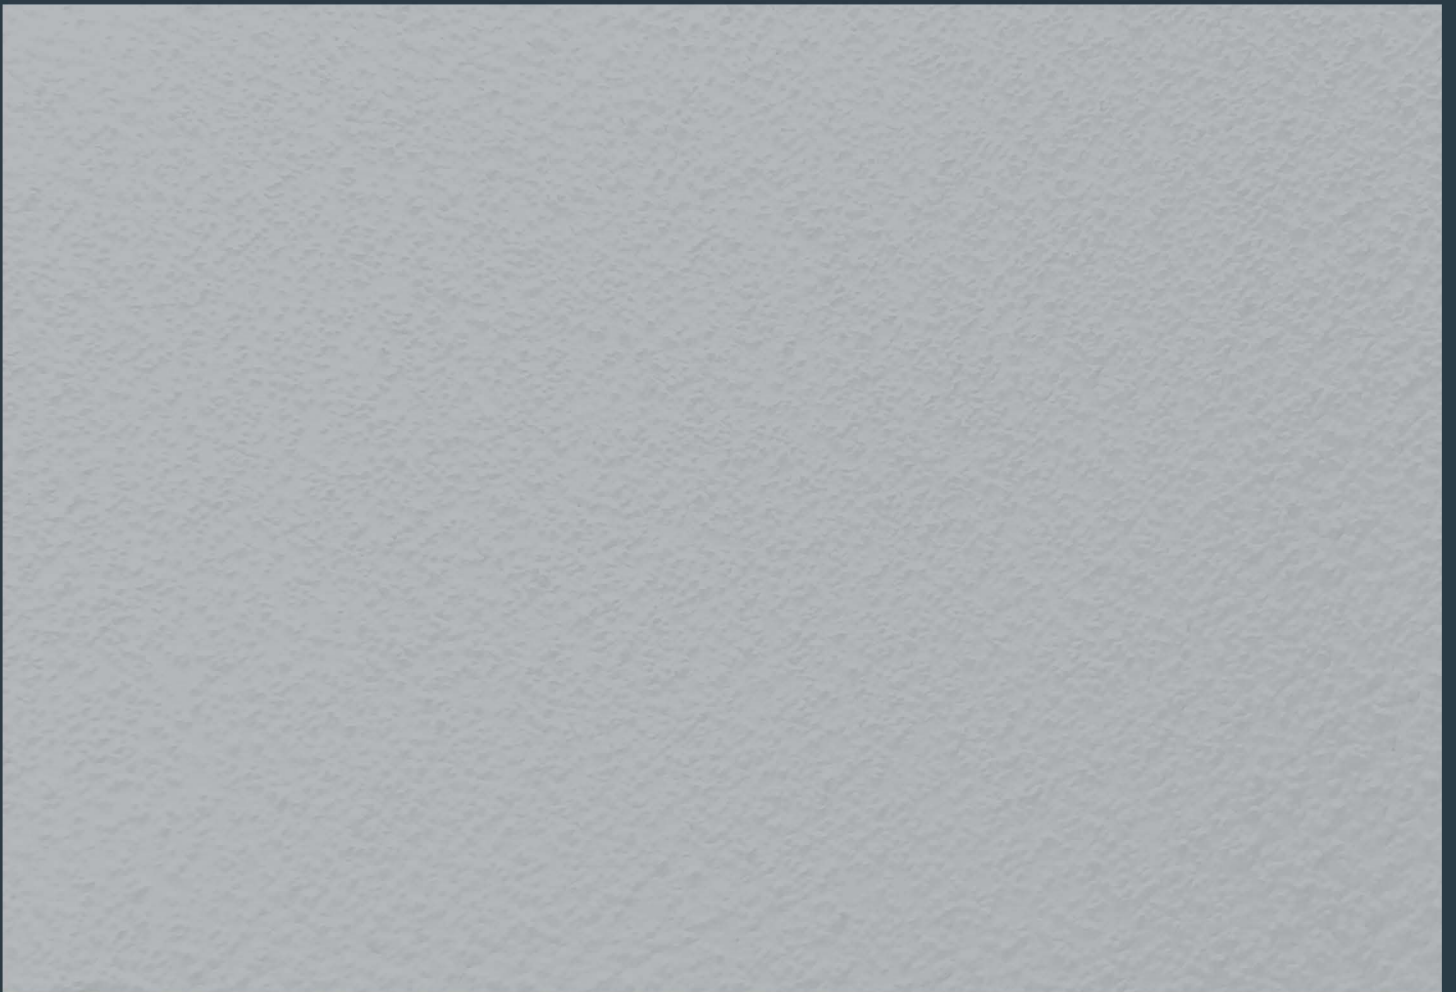

ST02

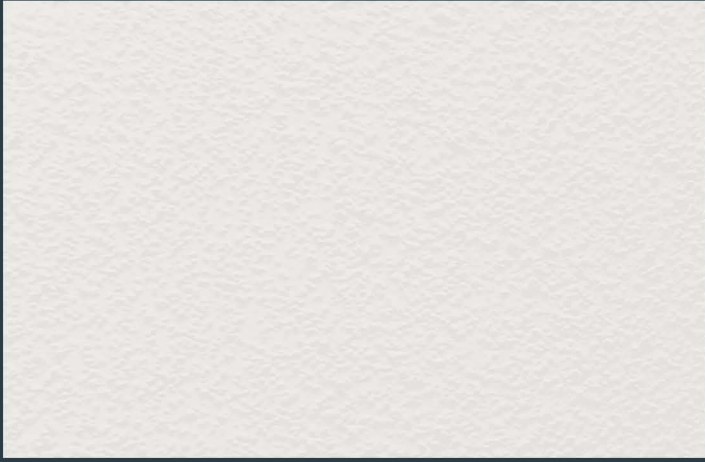

ST03



ST04



ST05




ST06




ST07




ST08

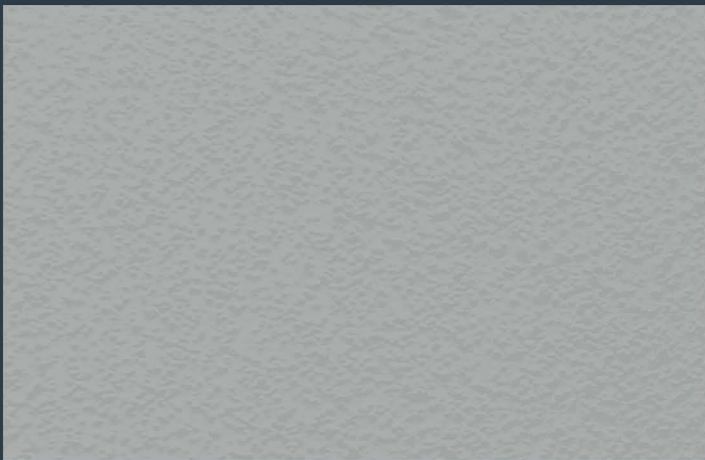


ST09

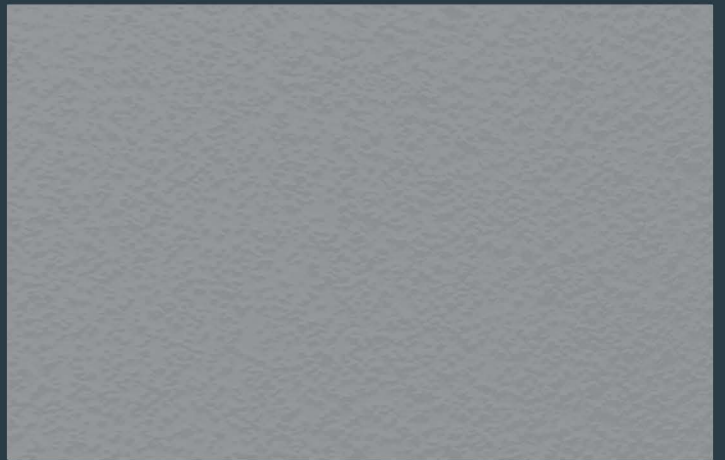

ST10

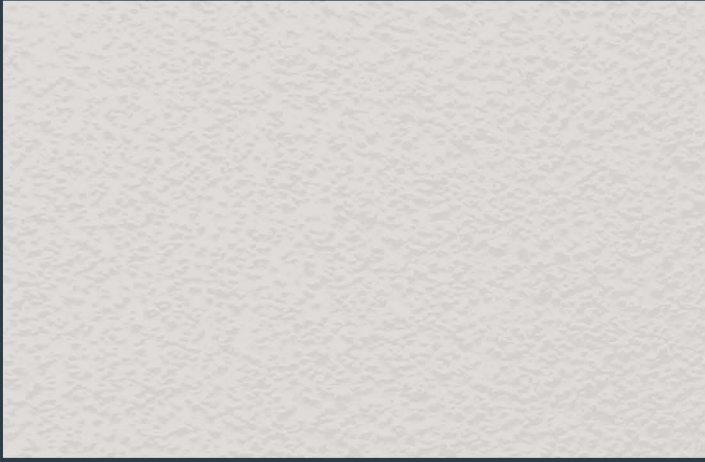

ST11

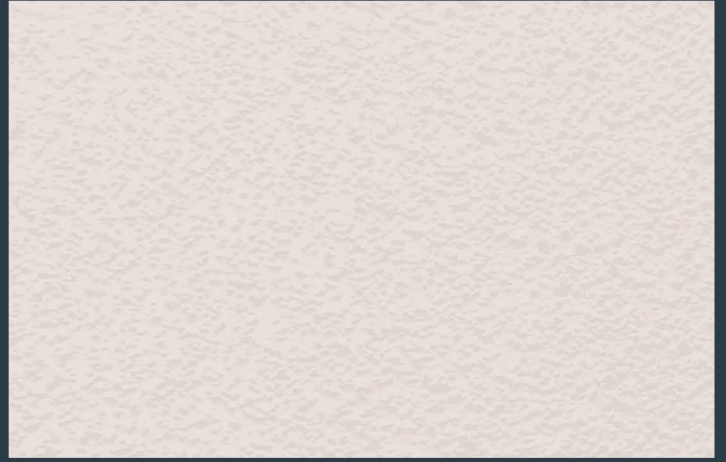

ST12




ST13




ST14




ST15

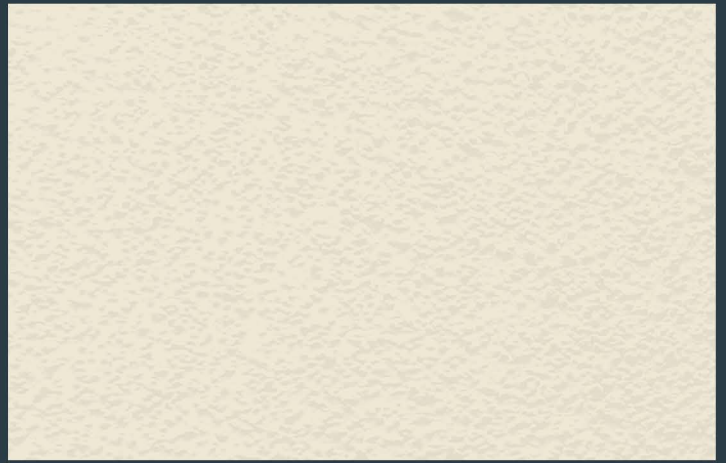

ST16

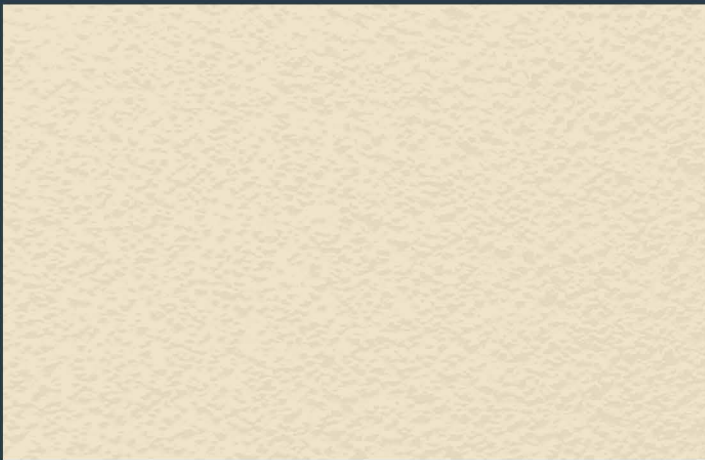

ST17

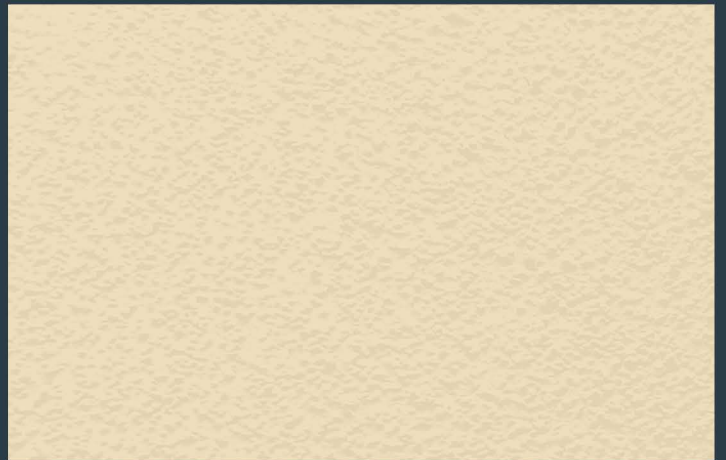

ST18



ST19



ST20




ST21




ST22




ST23

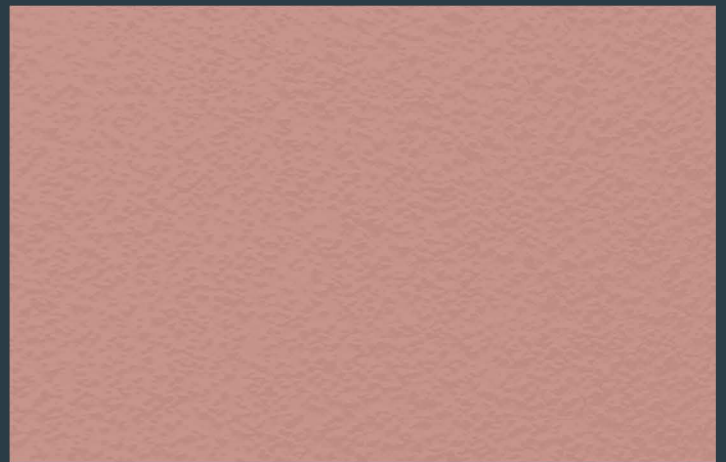

ST24

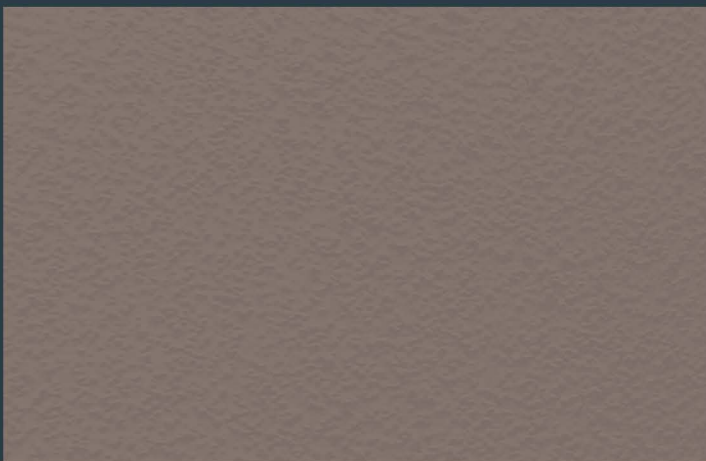

ST25

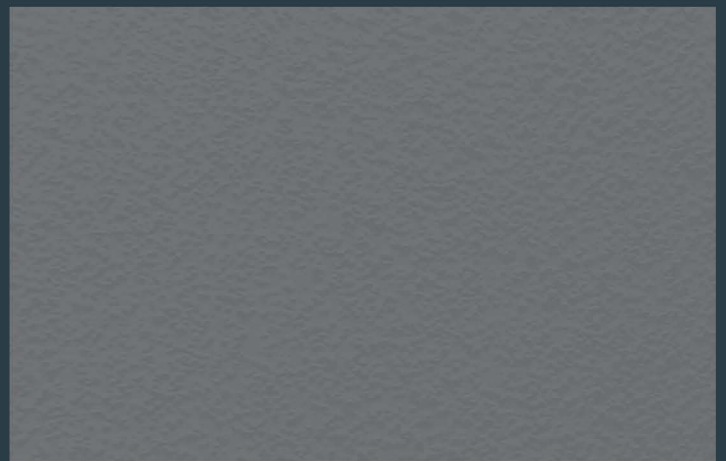

ST26

Finitura decorativa lavabile ad effetto intonaco liscio di facile applicazione, che garantisce alle pareti uno stile moderno e di unica sobria eleganza.

Campo d'impiego: specifico per superfici murali, interni ed esterni.

APPLICAZIONE

Stendere SOFTONE con un rullo a pelo corto in modo incrociato e disuniforme. A prodotto ancora bagnato spatolarlo con movimenti incrociati utilizzando Desirè Distender. Se si desidera ottenere un effetto più compatto applicare, con le stesse modalità, una seconda mano di prodotto. N.B. Per ottenere un effetto ancora più gradevole e "morbido" al tatto è possibile carteggiare il prodotto con carta vetrata grana 240.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

Acabamento decorativo lavável com efeito de reboco liso, de fácil aplicação, que confere às paredes um estilo moderno e uma elegância discreta e única.

Campo de aplicação: específico para superfícies murais, internas e externas.

APLICAÇÃO

Aplique o SOFTONE com um rolo de pelo curto de forma cruzada e irregular. Enquanto o produto ainda estiver úmido, alise com movimentos cruzados utilizando o Desirè Distender. Se desejar um efeito mais compacto, aplique uma segunda demão do produto, seguindo o mesmo método.

OBS: Para obter um efeito ainda mais agradável e "suave" ao toque, é possível lixar o produto com lixa de grão 240.

AVISOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não utilize o produto em temperaturas ambiente ou do substrato inferiores a 5°C ou superiores a 28°C.
- Os tempos de secagem indicados podem variar de acordo com a umidade e a temperatura do ambiente.
- Verifique cuidadosamente as medidas do substrato onde o produto será aplicado, para evitar ficar sem material durante o trabalho e eliminar o risco de possíveis variações de tonalidade.
- Os consumos indicados são aproximados e podem variar consideravelmente dependendo do substrato e da técnica de aplicação.
- Misture bem os produtos antes de usar.
- Remova eventuais fitas de máscara enquanto o produto ainda estiver fresco.
- Recomenda-se sempre realizar um teste em uma área pequena antes de iniciar o trabalho definitivo no substrato.

Washable decorative paint with a smooth plaster effect. It's easy to apply, perfect to decorate walls for a modern, elegant and unique style.

Intended use: specific for walls, cement based surfaces, gypsum and plasterboard, interiors and exteriors.

APPLICATION METHOD

Apply SOFTONE with a short-haired roller with crisscross movements. While the product is still wet, apply it with crisscross movements using Desirè Distender. If you want to obtain a more compact effect, apply a second coat of product in the same way.

N.B. To obtain an even more pleasant and "soft" effect to the touch, you can sand the product with 240-grit sandpaper.

WARNING AND ADDITIONAL INFORMATION

- Do not apply with air and surface temperatures below 5°C and above 28°C.
- The drying times indicated may vary in relation to the relative humidity and the existing temperature.
- Carefully verify spread rates and the surface area to be coated to avoid running short of product during the working process. This will also reduce the risk of eventual differences in tones.
- The spread rates and yields of the product are given as guidance only and may vary notably according to the substrate condition and the application method used.
- Stir the product thoroughly before use.
- Remove tapes before total drying of the product.
- It is recommended to always carry out a sample test on the specific surface before starting the final work.

易于应用的可洗装饰性涂层，具有光滑抹灰效果，为墙面带来现代风格和独特的简约优雅。

适用范围: 专用于墙面，内部和外部使用。

应用方法

使用短毛滚筒以交叉和不规则的方式涂抹 SOFTONE。产品仍湿时，使用 Desirè Distender 进行交叉抹平。若想获得更紧实的效果，可按照相同方式涂抹第二层产品。注意：为了获得更加柔和和“光滑”的触感，可以使用 240 号砂纸打磨产品

警告与附加信息

- 不要在环境温度和基材温度低于 5°C 或高于 28°C 的情况下使用本产品。
- 所示的干燥时间可能会根据环境湿度和温度有所变化。
- 请仔细检查将要使用产品的基材尺寸，以避免在施工过程中材料不足，并消除可能出现的色差风险。
- 所列的消耗量为参考值，实际消耗量可能根据基材和施工作业方式有所不同。
- 使用前请充分搅拌产品。
- 在产品仍然湿润时移除任何遮蔽胶带。
- 建议在开始正式施工前，先进行小面积的试样测试。



ADICOLOR
DECORATIVE PAINTS

Adicolor s.r.l.

20076 Triginto di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2
Tel: +39 02 90660740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it

Azienda con sistema di qualità certificata
ISO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia

Finition décorative lavable à effet plâtre lisse et facile à appliquer, qui garantit aux murs un style moderne et une élégance sobre.

Utilisation: spécifique pour surfaces murales, intérieur, extérieur

APPLICATION

Etaler SOFTONE avec un rouleau à poils courts de manière croisée et inégale. Pendant que le produit est encore humide, spatulez-le par mouvements croisés à l'aide du Desirè Distender. Si vous voulez obtenir un effet plus compact, appliquez une seconde couche de produit de la même manière. N.B. pour obtenir un effet plus agréable et "doux" au toucher, il est possible de poncer le produit avec du papier de verre grain 240.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.




Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieurs et extérieurs



Diluizione pronta all'uso o max 5%
Thinning ready to use or 5% max
Dilution prêt à l'emploi ou max 5%



2-4 h*
8-10 h**
4-6 h***



Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche

Essiccazione

*al tatto **completa | ***sovrapplicazione

Drying time

*touch dry | **totally dry | ***recoat time

Séchage

*sec au toucher | **complet | ***recouvrement

I colori di questo catalogo sono da ritenersi indicativi.

The colors presented on this catalogue are for guidance only.

Les couleurs figurant dans ce catalogue sont purement indicatives.

